


Конвеєр скребковий забійний нова серія 1СК38М

Шахтний скребковий розбірний переносний конвеєр нової серії 1СК38М-10 є полегшеною модифікацією серійного конвеєра 1СК38М. У конвеєрі використовується горизонтально замкнутий тяговий орган. конвеєр призначений для доставки вугілля і пального сланцю з очисних вибоїв шахт і при нарізних роботах на тонких пластах потужністю 0,5 ... 0,9 м, відпрацьовуються по простяганню з кутами падіння до 25 °, по падінню або восстанію до 5 ° будь-якої категорії небезпечності по газу і пилу.

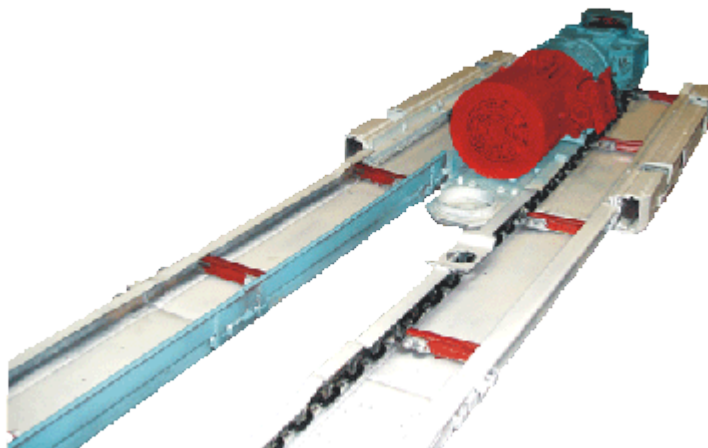

- Поверхні складальних одиниць конвеєра, схильні до стирання, при термообробці або наплавляються твердими сплавами, що забезпечують тривалий термін служби.
- Конвеєр зручний в експлуатації
- Конвеєр застосовується з вугледобувними комбайнами типу «Кіровоць» і КЦТГ, що працюють з ґрунту пласта, і індивідуальним кріпленням.
- До основних переваг конвеєра відносяться:
 - малі габарити;
 - високий ступінь надійності і довговічності;
 - зручний доступ до тягового органу як робочої, так і холостий гілки;
 - простота і зручність нарощування або укорочення по довжині.
- Конвеєр незамінний для роботи в тонких пластах, малогабаритних виробках і в інших умовах обмеженого простору.

Технічна характеристика				
Найменування параметрів	Значення параметрів виконання			
Тип виконання	10	11	12	13
Продуктивність, т / год	125		140	
Довжина конвеєра в постачанні, м	110	170	110	170
Швидкість руху тягового органу, м / с	0,74		0,83	
Розташування приводних блоків	Паралельно осі конвеєра			
Енергоозброєність, кВт	1x30	2x30	1x30	2x30

Напруга, В	380/660
калібр ланцюга	18x64
Крок скребків, мм	1024
Кількість і розташування ланцюгів	Одна в напрямних рештаков
Довжина рештака по боковині, мм	1400
Висота по боковині, мм	80
Висота з бортами, мм	173
Ширина рештака по боковинам, мм	396
Маса рештака, кг	43,2

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць ви можете уточнити при замовленні.

Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001