


Конвеєр-перевантажувач скребковий насувної СПЦ 230-81.22

Конвеєр-перевантажувач СПЦ230-81.22 насувного типу призначений для роботи в транспортному ланцюжку на ділянках з високопродуктивними очисними комплексами в вугільних і сланцевих шахтах небезпечних по газу і пилу будь-якої категорії, для перевантаження і транспортування гірничими виробками з забійного конвеєра на телескопічний стрічковий конвеєр з шириною стрічки 1000 мм. Перевантажувач створений на базі конвеєра СПЦ230 з центрально-здвоєними ланцюгами калібру 30x108 мм.

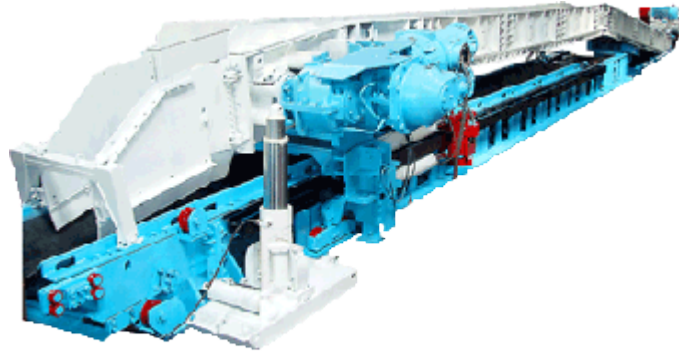

- Перевантажувач має гідравлічну систему пересування, що забезпечує просування (слідом за посуванням забою) самого конвеєра і кінцевих секцій стрічкового конвеєра, що входять до його складу.
- Перевантажувач складається з:
 - горизонтальної кінцевій частині з кінцевою голівкою, що має систему гідравлічного натягу ланцюга, розташованої безпосередньо на ґрунті штреку;
 - похилої частини;
 - насувної частини, до складу якої входить привід, встановлений на ходову візок, що забезпечує пересування насувної частини конвеєра по кінцевим секціях стрічкового конвеєра;
 - кінцевій частині стрічкового конвеєра.
- Перевантажувач комплектується:
 - бортами для запобігання просипу матеріалу, що транспортується;
 - майданчиками під енергопоїзд;
 - кронштейнами для укладання електро-гідрокомунікацій;
 - барабаном стрічкового конвеєра;
 - перевантажувач може комплектуватися дробаркою типу ДШ1, яка встановлюється в рештатному ставу.

Технічна характеристика	
Найменування параметрів	значення параметрів
Тип перевантажувача	насувного типу
Довжина в поставці, м	35
Встановлена потужність приводу, кВт	2x160

Продуктивність, т / год	1300
Розташування приводних блоків	паралельно
Хід переміщення насувної частини, м	9
Тип ланцюга	Центрально-рознесені
Калібр ланцюга, мм	30x108
Швидкість руху скребкового ланцюга, м / с	1,0
Рештачного ставу:	
- висота рештака по боковинам, мм	255
- ширина рештака по боковинам (в світлі), мм	800

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити при замовленні.

Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001