


Конвеєр скребковий забійний нова серія СР 72-20; -30

Конвеєр шахтний скребковий, Дволанцюговий, розбірний, переносний серії СР72-20; -30 є полегшеною версією серійних конвеєрів СР72 і призначений для транспортування вугілля, горючого сланцю, калійних руд по дільничним і підготовчим гірничих виробках і на прохідницьких роботах в шахтах будь-якої категорії небезпеки по газу і пилу.

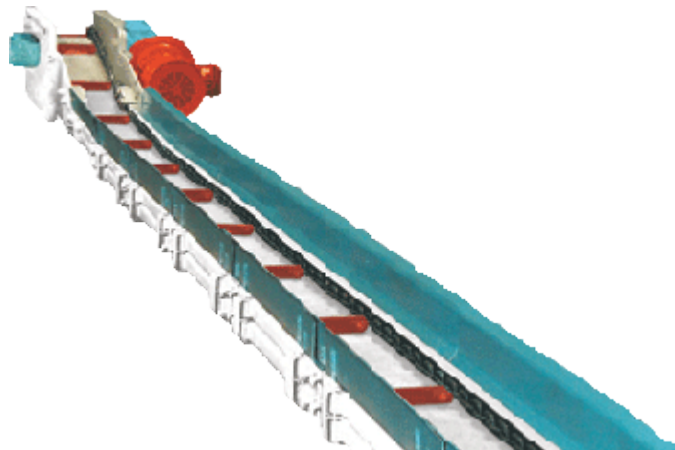


- Залежно від довжини, числа приводів і приводних блоків, ширини і конструкції рештчастого става конвеєр може мати ряд виконань. За конструкцією рештчастого стану може бути виконаний розбірним з двох уніфікованих (нижнього і верхнього) рештаків (СР72-20 ...) або складається з суцільнозварних рештаків (СР72-30 ...).
- Привід, перехідна секція, кінцева головка, скребкові ланцюг уніфіковані з виконанням конвеєра СП250.
- Боковини рештаків виготовляються з полегшеного зносостійкого прокату. Надійне з'єднання нижнього і верхнього рештаків забезпечується спеціальними скобами.
- Конвеєр СР72 зручний в монтажі та експлуатації, легко нарощується і скорочується, можливий легкий доступ до скребковий ланцюга холостий гілки в будь-якому місці конвеєрної лінії.

Технічна характеристика

Найменування параметрів	значення параметрів ісполнень											
	широкі с розбірними рештак			вузькі с розбірними рештак			широкі з суцільнозварними рештак			вузькі з суцільнозварними рештак		
	20	21	22	23	24	25	30	31	32	33	34	35
Продуктивність, т / год	600			420			600			420		
Довжина конвеєра в постачанні, м	100	150	200	100	150	200	100	150	200	100	150	200
Енергоозброєність, кВт	1 (2)	2 (3)	3 (4)	1 (2)	2 (3)	3 (4)	1 (2)	2 (3)	3 (4)	1 (2)	2 (3)	3 (4)

	x30 ; 1 (2) x55	x30 ; 1 (2) x55	x30 ; 2 (3) x55	x30 ; 1x5 5	x30 ; 2x5 5	x30 ; 2 (3) x55	x30; 1 (2) x55	x30 ; 1 (2) x55	x30 ; 2 (3) x55	x30; 1x5 5	x30; 2x5 5	x30 ; 2 (3) x55
Напруга, В	380/660											
калібр ланцюга	18x64											
Відстань між осями ланцюгів с, мм	500		350		500		350					
Довжина рештака по боковині, мм	1400											
Висота по боковині, мм	80											
Висота з бортами, мм	368						360					
Ширина рештака по боковині (всередині), мм	604		454		604		454					
Маса рештака, кг	56,8		48,3		96,4		89,8					

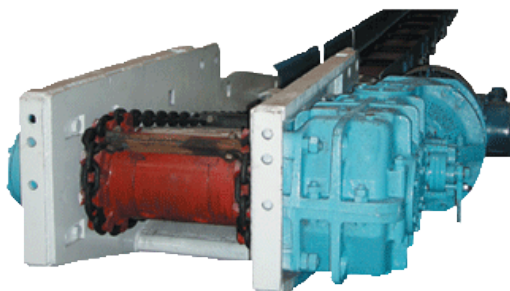

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити при замовленні.

Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001