


Конвеєр скребковий забійний серія СР 72

Конвеєр шахтний скребковий, Дволанцюговий, розбірний, переносний СР72 призначений для транспортування вугілля, горючого сланцю, калійних руд по дільничним і підготовчим гірничих виробках і на прохідницьких роботах, в шахтах будь-якої категорії безпеки по газу і пилу.

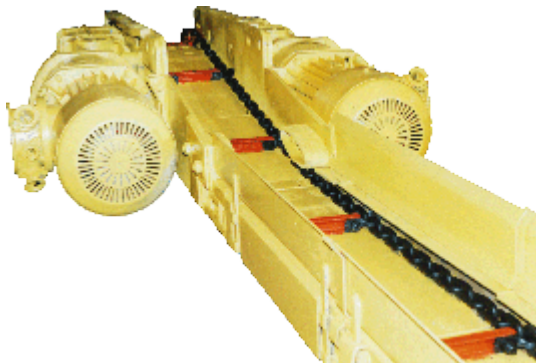

- Конвеєр СР72 ізготовляється в двох виконаннях по ширині і довжині рештаков рештачноставу.
- Привід, перехідна секція, кінцева головка, скребкові ланцюг уніфіковані з виконанням конвеєра СР250.
- Залежно від довжини і числа приводів і приводних блоків конвеєр може мати ряд виконань.
- Рештачний стан виконаний розбірним з двох уніфікованих (нижнього і верхнього) рештаков.
- Боковини рештаков виготовляються з високоміцного зносостійкого гарячекатаного прокату. Надійне з'єднання нижнього і верхнього рештаков забезпечується спеціальними скобами.
- Конвеєр СР72 зручний в монтажі та експлуатації, легко нарощується і скорочується, можливий легкий доступ до скребковий ланцюга холостий гілки в будь-якому місці конвеєрної лінії.

Технічна характеристика									
Найменування параметрів	Значення параметрів виконань								
	широкі				вузькі				
	Осн.	01	02	03	14	15	16	17	18
Продуктивність, т / год	600				420				
Довжина конвеєра в постачанні, м	100	150	150	200	100	100	150	150	200
Розташування приводних блоків	Паралельно осі конвеєра								
Енергоозброєність, кВт	2x55	2x55	3x55	4x55	1x55	2x55	2x55	3x55	4x55

Напруга, В	380/660	
калібр ланцюга	18x64-C-15x2	
Відстань між осями по ланцюгу с, мм	500	350
Довжина рештака по боковині, мм	1350	1400
Висота по боковині, мм	92	97
Висота з бортами, мм	400	410
Ширина рештака по боковині, мм	623	514
Маса рештака, кг	92,5	54

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити при замовленні.

Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001