

## Перевантажувачі скребкові ПТК800; ПТК1000


Перевантажувачі скребкові дволанцюгові ПТК1000, ПТК800 призначені для перевантаження і транспортування вугілля (калійної руди, горючого сланцю) гірничими виробками в шахтах будь-якої категорії небезпеки по газу і пилу з забійного конвеєра на телескопічні стрічкові конвеєри з шириною стрічки: 800 мм для ПТК800, 1000 мм для ПТК1000.



- Перевантажувачі складаються з приводу, що встановлюється на опорну секцію стрічкового телескопічного конвеєра або на спеціальну опорну секцію з барабаном, рештчастого ставу з бортами по обидва боки рештаків, кінцевий головки і тягового органу (скребковий ланцюга).
- Перевантажувачі обладнані майданчиками (балками), що встановлюються на бортах, для розміщення енергоустановок. На стінках бортів є кронштейни для розміщення електро, гідро і пневмокомунікацій. У місці навантаження з забійного конвеєра встановлені високі борти для запобігання пересипу матеріалу через перевантажувач.
- На замовлення споживача перевантажувачі можуть обладнуватися пристроєм гідروпередвіжки.

<b>Технічна характеристика</b>		
Найменування параметрів	значення параметрів	
	ПТК800	ПТК1000
Продуктивність, т / год	720 ... 900	1100 ... 1350
Довжина перевантажувача в постачанні, м	56; 80	56; 80; 100
Швидкість руху тягового органу, м / с	1; 1,12; 1,24	
Енергоозброєність, кВт	2x55; 2x75	1 (2) x110; 1 (2) x132; 1 (2) x160
Тип ланцюга (калібр, крок)	18x64	24x86

Відстань між осями ланцюгів, мм	500	600
Рештачного ставу:		
- висота рештака по боковинам, мм	190; 205	245
- ширина рештака по боковинам, мм	642	754
- довжина рештака, мм	1500	

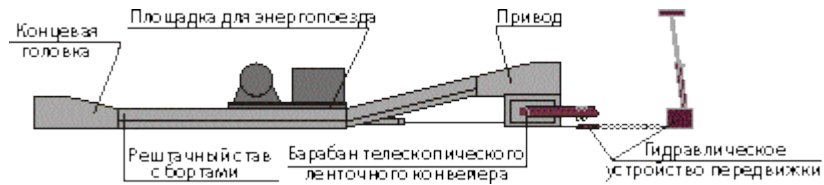

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити при замовленні.

**Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001**