


Конвеєр скребковий забійний СПЦ 230-11

Потужний високопродуктивний скребковий гнучкий пересувний шахтний конвеєр СПЦ230-11 призначений для роботи в складі гірничодобувних комплексів для доставки вугілля, горючого сланцю, калійних руд з очисних вибоїв, які відпрацьовуються по простяганню при потужності пластів не менше 1,35 м і кутах падіння до 35 °, а також відпрацьовуються по повстанню або падінню з кутом залягання пластів до 10 °, в шахтах будь-якої категорії небезпеки по газу і пилу.

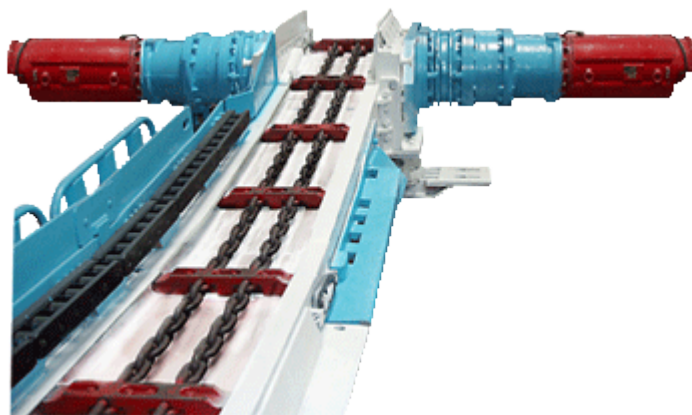

- Конвеєр може використовуватися з усіма типами кріплення і комбайнів, відповідно до потужностей пласта, що виготовляються в Україні і за кордоном.
- Приводи конвеєра обладнані пристроями для їх закріплення і пересування, гідравлічним пристроєм натягу ланцюга, дисковим гальмом.
- Навісне обладнання може бути приварене до рештачного ставу або відокремлені.
- Приводні блоки обладнані системою водяного охолодження.
- Рештаки мають нижнє днище для захисту холостий гілки тягового органу від заштибовки.
- В інспекційних рештак передбачені знімні люки.

| Технічна характеристика | |
|---|---|
| Найменування параметрів | значення параметрів |
| Тип механізованого кріплення | КД90; МТ; М130; М138; М144К; "Глинник" і ін. |
| Тип комбайна | 1ГШ68; 2ГШ68Б; ГШ500; МК500; РКУ13; РКУ16; 1КШЕ; МВ12; КГС; КSW і ін. |
| Тип подачі комбайна | Ейкотрак; ЗБСП; РКД; 2УКПК; РПК; БСП1 |
| Продуктивність, т / год | 1200 |
| Швидкість руху скребкового ланцюга, м / с | 0,33; 1 |
| Довжина в поставці, м | 200; 250; 300; 350 |

| | |
|--|--|
| Енергоозброєність, кВт | 3 (4) x132; 3 (4) x140; 3 (4) x160; 3 (4) x65 / 160; 2 (3, 4) x200; 2 (3) x250; 2 (3, 4) x65 / 200 2 (3) x85 / 250 |
| Напруга живлення електродвигунів, В | 1140; 660 |
| Тяговий орган: | Скребоквий ланцюг |
| - кількість ланцюгів | Дві, центрально-рознесені |
| - калібр ланцюга, мм | 30x108 |
| Рештачного стану: | |
| - висота рештака по боковинам, мм | 255 (з спецпрофіля) |
| - довжина рештака по боковинам, мм | 1500 (можлива інша на замовлення) |
| - ширина рештака по боковинам (в світлі), мм | 800 |
| Ресурс конвеєра, млн.т. | 3 - 5 |

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити при замовленні.

Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001