


Скребкові забійні конвеєри серії СПЦ 271М

Потужний високопродуктивний шахтний скребковий гнучкий пересувний конвеєр СПЦ271М призначений для роботи в складі гірничодобувних комплексів для доставки вугілля, горючого сланцю, калійних руд з очисних вибоїв, які відпрацьовуються по простяганню при потужності пластів не менше 1,1 м і кутах падіння до 35 °, а також відпрацьовуються по повстанню або падінню з кутом залягання пластів до 10 ° в шахтах будь-якої категорії небезпеки по газу і пилу.

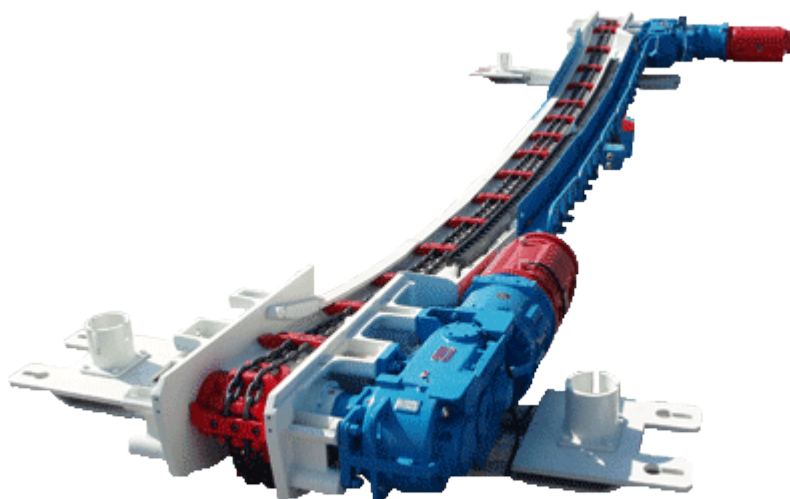

- Конвеєр СПЦ271М розроблений на базі потужних спецпрофілів висотою 228 мм і 230 мм.
- Конвеєр може використовуватися з усіма видами кріплення і комбайнів відповідно до потужностей пласта, що виготовляються в Україні і за кордоном.
- При спільній роботі конвеєра з комбайнами, які мають винесену систему подачі, конвеєр комплектується приводами ВСПК, виробництва АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», мають тягове зусилля не менше 30 т при швидкості подачі комбайна від 0 до 6 (10) м / хв.

Зручність і надійність конвеєра в експлуатації забезпечують:

- - приводи конвеєра обладнані пристроями для їх закріплення і пересування;
- - приводні блоки обладнані системою водяного охолодження;
- - вузол приводного вала виконано на власних опорах;
- - зірки приводів швидкоз'ємні;
- - сполучення з вихідним валом редуктора здійснюється за допомогою зубчастих муфт;
- - плавний пуск і запобігання від перевантажень забезпечується гідromуфтами або еластичними муфтами;
- - для виконань під безланцюговими системою подачі конвеєр комплектується комплектом рейок;
- - конвеєр може комплектуватися одношвидкісними або двошвидкісними двигунами.

Технічна характеристика

Найменування параметрів	значення параметрів	
Тип механізованого кріплення	М87УМН; М88; М87Л; МТ; МТ1,5; ДМ; КДД; КД90; М130; М138; М144К	
Тип комбайна	1ГШ68; 2ГШ68Б; ГШ500; МК500; РКУ10; РКУ13; 1КШЕ; МВ12 і ін.	
Продуктивність, т / год	480-900	
Довжина в поставці, м	до 300	
Енергоозброєність, кВт	2 (3) x110; 2 (3) x132; 2 (3) x160; 2 (3) x55 / 160; 2x200; 2x65 / 200	
Напруга живлення електродвигунів, В	1140; 660	
тяговий орган	Скребоквий ланцюг	
- число і розташування ланцюгів	Дві центрально-здвоєні	
- калібр ланцюга, мм	26x92	
- відстань між осями ланцюгів, мм	120	120; 300
- швидкість руху, м / с, не більше	1; 1 / 0,33; 1,24 / 0,41	
Рештачного стану:		
- висота рештака по боковинам, мм	228; 230	
- довжина рештака по боковинам, мм	1350; 1500; 1900	
- ширина рештака по боковинам, мм	592	692

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити при замовленні.

Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001