

## Конвеєр скребковий забійний СПЦ 334


Потужний високопродуктивний шахтний скребковий гнучкий пересувний конвеєр СПЦ334 призначений для роботи в складі гірничодобувних комплексів для доставки вугілля, калійних руд і пального сланцю з очисних вибоїв, які відпрацьовуються по простяганню, при потужності пластів не менше 1,5 м і кутах падіння до 35 °, а також відпрацьовуються по повстанню або падінню з кутом залягання пластів до 10 ° в шахтах будь-якої категорії небезпеки по газу і пилу.



- Конвеєр СПЦ334 розроблений на базі високомісних ланцюгів для тягового органу калібру 34x126 мм і потужного литого спецпрофіля для боковин рештаков.
- Конвеєр може використовуватися з усіма типами кріплення і комбайнів відповідно до потужностей пласта, що виготовляються в Україні і за кордоном.
- Приводи конвеєра обладнані пристроями для їх закріплення і пересування. Головний привід має можливість повороту в горизонтальній і вертикальній площинах, а також обладнаний гідравлічним пристроєм для регулювання натягу тягового органу і дисковими гальмами. Приводні блоки обладнані системою водяного охолодження. Приводний вал викочування на власних опорах з торцевими ущільненнями підшипникових опор.
- Рештачний стан забезпечує двунправлений рух тягового органу. Рештаки мають нижнє днище для захисту холостої гілки тягового органу від заштибовки. В інспекційних рештак передбачені зручні і надійні знімні люки.
- Навісне обладнання може бути привареним до рештачного ставу або окремим.

<b>Технічна характеристика</b>	
Найменування параметрів	значення параметрів
Тип механізованого кріплення	КД90; КМ144; М130; М138; 2КДД; "Глінік"; МVPO і ін.
Тип комбайна	2ГШ28Б; РКУ13; КШЕ; К500; КДК500; К500Ю; К700; МВ12 і ін.
Тип подачі конвеєра	Ейкотрак; РКД; БСП1; 2УКПХ

Продуктивність, т / год	1400
Довжина конвеєра в постачанні, м	250; 300; 350
Енергоозброєність, кВт	2x132 / 400; 3 (4) x85 / 250; 3 (4) x65 / 200; 3 (4) x250; 3 (4) x200
Напруга живлення електродвигунів, В	1140/660
Тип редукторів	Планетарні двоступеневі; планетарно-конічні
тяговий орган	Скребоквий ланцюг
- кількість і розташування ланцюгів	Дві, центрально-здвоєні
- калібр ланцюга, мм	34x126
Рештчастного стану:	
- висота рештака по боковинам, мм	305 (литий)
- довжина рештака по боковині, мм	1500 (можлива інша на замовлення)
- ширина рештака по боковинам, мм	800 (в світлі)
Ресурс конвеєра, млн.т	3-5

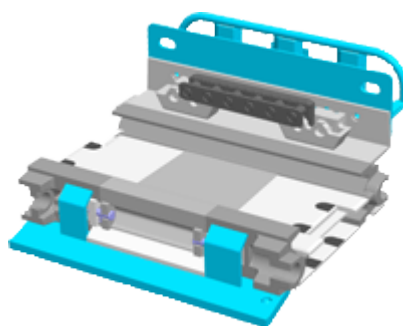

Комплектність конвеєра і конструкції окремих складальних одиниць Ви можете уточнити при замовленні.

**Сертифікат № UA2.003.969 по ДСТУ ISO 9001**